



防音壁



防音壁

／特長／

1. 穿孔鋼板+吸音層の複合構造により、高効率な遮音性能を実現
2. プライバシー確保と景観性を両立
3. 難燃仕様で優れた耐熱安定性を確保
4. さまざまな場所に設置可能
5. 複数の高さ選択による設計自由度の提供

／仕様／

1. パネル寸法: 500 × 1960 × 90
2. 柱寸法: 125 × 125
3. 支柱間隔: 標準2.0m (固定)
4. 選択可能な高さ: 2.5m / 3.0m / 3.5m / 4.0m (カスタマイズ可)
5. 基礎: コンクリート(お客様ご用意)


／主な部品／

1



柱

2

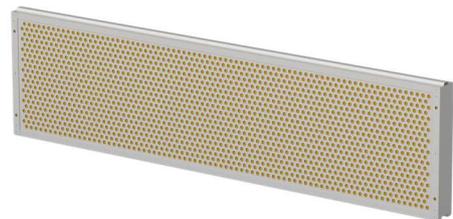

パネル